

Cajas Submostrador

Es la solución ideal para evitar los atracos en los establecimientos de venta al público. Dispone de un cajón con guías deslizantes, en cuya parte delantera hay un departamento para la clasificación de billetes y en la parte posterior, un sistema basculante para la evacuación del dinero al interior de la caja fuerte, en el momento en que se cierra el cajón.

This is the ideal solution for avoiding robbery in public retail establishments. It has a drawer with sliding guides, at the front of which is a compartment for classifying notes, with a tipping section at the back for depositing the money in a safe once the drawer is closed.

Il s'agit de la solution idéale pour éviter les effractions dans les établissements de vente au public. Cette série dispose d'un tiroir avec des rails coulissants ; la partie avant présente un compartiment pour le tri des billets et la partie arrière, un système basculant pour l'évacuation de l'argent à l'intérieur du coffre-fort au moment de la fermeture du tiroir.

SERIE SUB

Submostrador Deposit Safe Coffre-fort de Dépôt



- Puerta de acero de 4 mm. de espesor.
- Caja de acero de 2 mm. de espesor.
- Cajón superior con cerradura de serreta.
- Clasificador de billetes en el cajón superior.
- Taladros de anclaje al suelo de Ø 10 mm.
- Cierre mediante bulón rectangular de 50x4 mm. de acero.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color similar a Ral 7022.

- 4-mm thick steel door.
- 2-mm thick steel body.
- Top drawer with cylinder lock.
- Note classifier in top drawer.
- Bolt-holes for anchoring to the floor Ø10-mm
- Lock with 50x4-mm rectangular steel bolt.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour similar to RAL 7022.










- Porte en acier de 4 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 2 mm. épaisseur.
- Tiroir supérieur avec serrure à goupilles.
- Trieur de billets dans le tiroir supérieur.
- Trous de fixation au sol Ø 10 mm.
- Fermeture par pêne rectangulaire de 50x4 mm. en acier.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur similaire à RAL 7022.




• Doble intervención, con cerradura de puntos de alta seguridad y llave de control.

• Double intervention, with high-security dimple lock and guard key.

• Double intervention avec serrure à points haute sécurité et clé de contrôle.



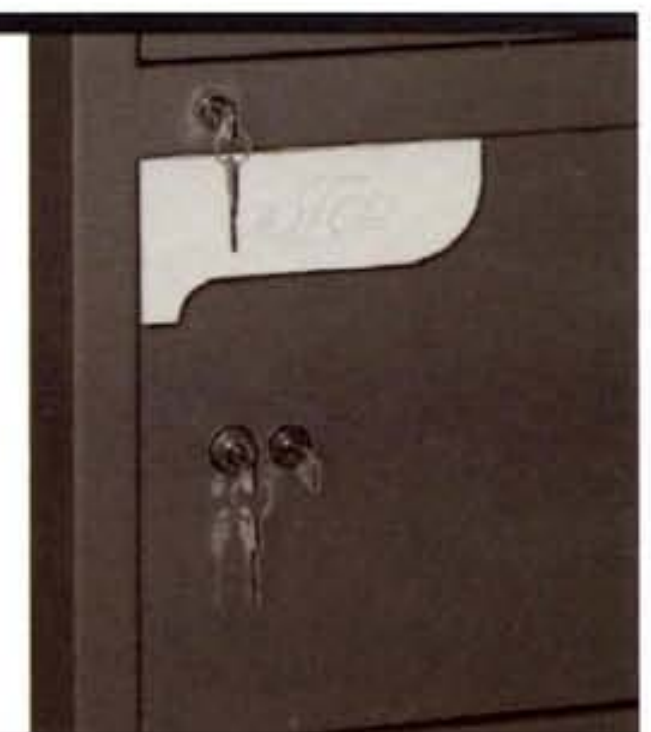



Modelo Model Modèle									
SUB-1M	SUB1M	550	460	365	310	455	325	46	30



• Cerradura de puntos con llave de perfil plano y reversible.
• Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada.
Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B
• Alimentación con 1 pila 6LR61 (9 V), incluida.

• Dimple lock with flat reversible key.
• Electronic combination lock with optional programmable delayed opening.
Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B.
• Power supply: 1 6LR61 (9 V) battery (included).

• Serrure à points avec clé plate et réversible.
• Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée.
Homologations : VdS classe 2 / EN 1300 classe B
• Alimentation avec 1 pile 6LR61 (9 V), comprise.

Modelo Model Modèle									
SUB-1E	SUB1E	550	460	365	310	455	325	46	30

