

# Armario custodia llaves




Armario de alta seguridad para la custodia de llaves. Especialmente indicado para centros penitenciarios, inmobiliarias, parkings, hospitales, etc.

High-security cabinet for keys. Especially apt for prisons, estate agents, car parks and hospitals, among others.

Armoire haute sécurité pour la protection des clés. Particulièrement indiquée pour les centres pénitentiaires, les sociétés immobilières, les parkings, les hôpitaux, etc.

# SERIE SCK

## Armario de Seguridad para Llaves Safety Cabinet Keys Armoire de Sécurité pour les Clés

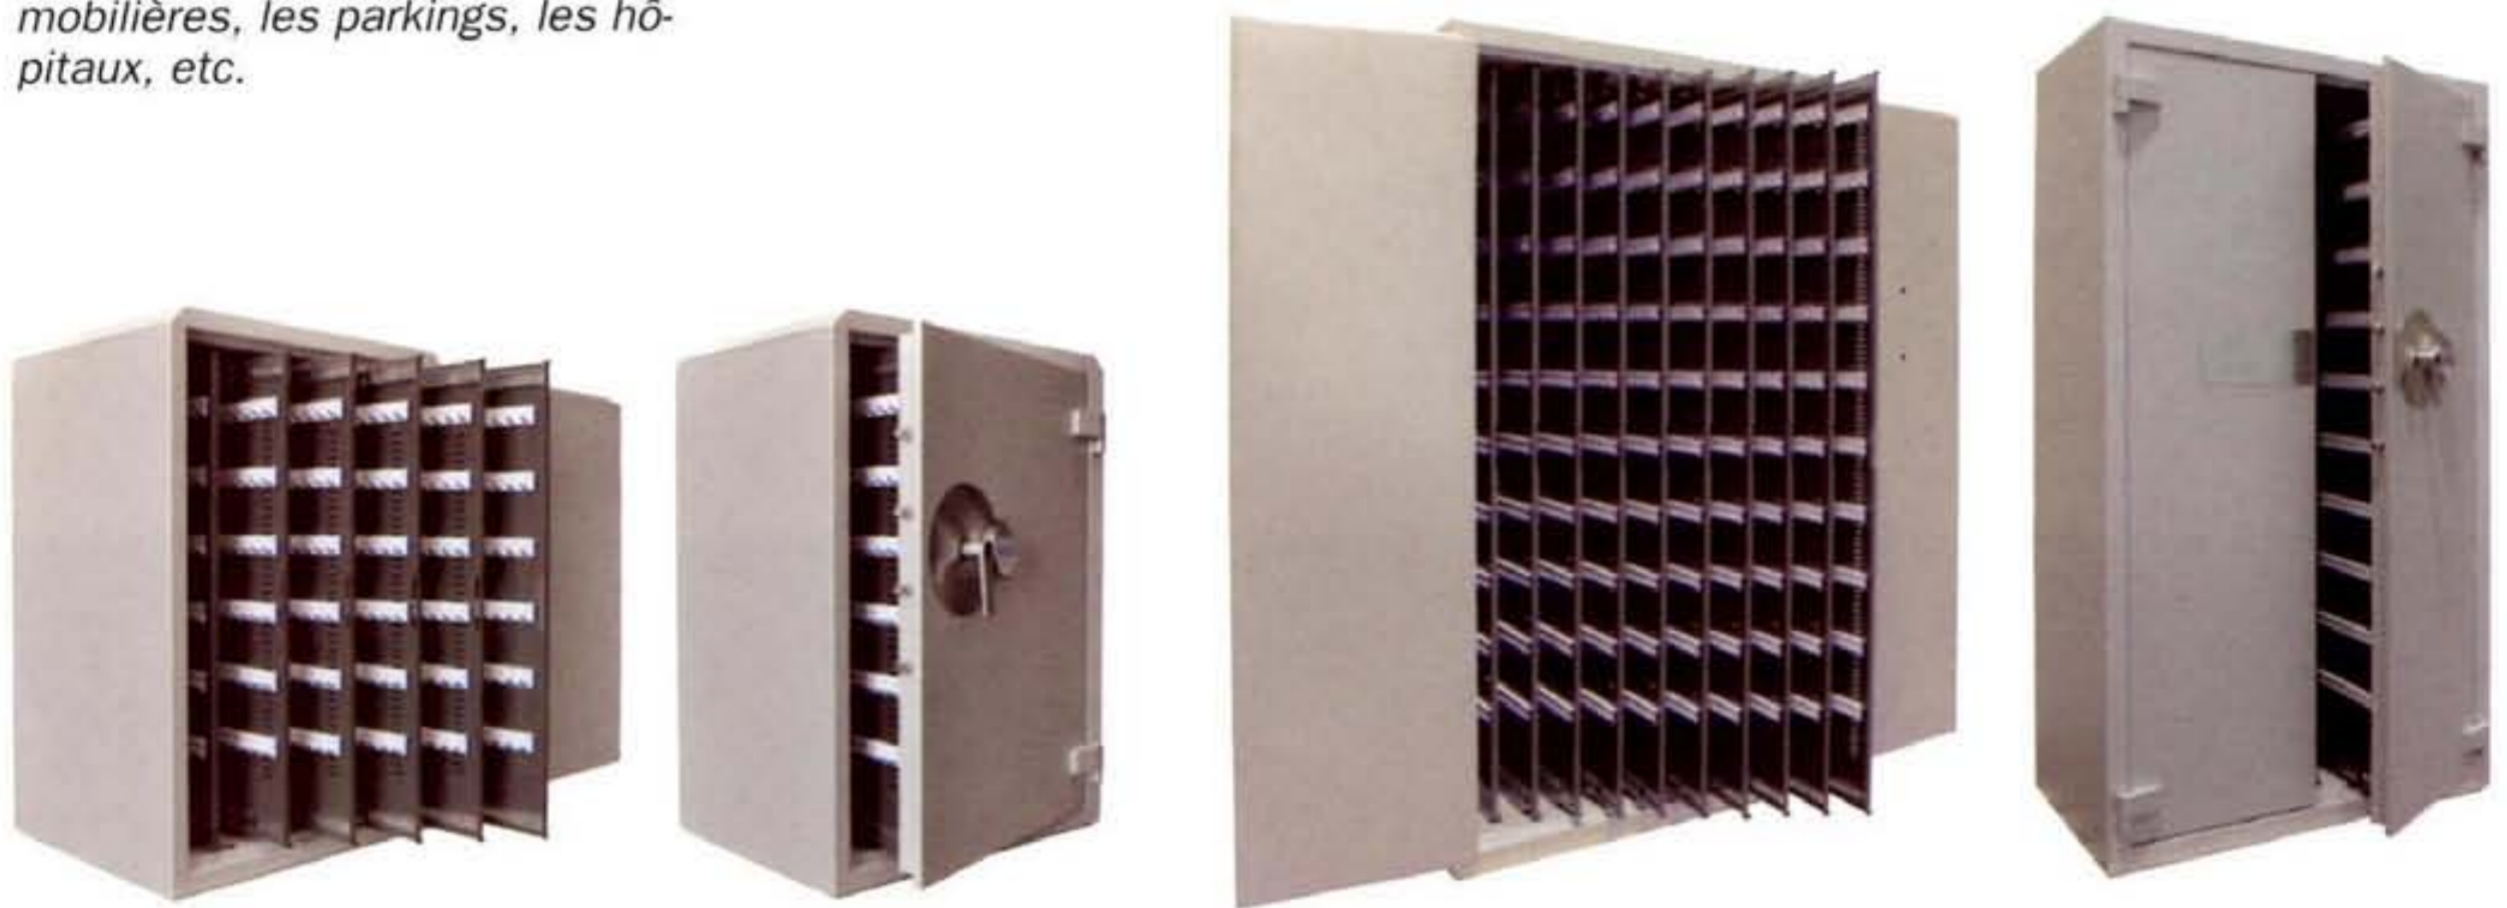

- Armario construido con doble cuerpo de acero de 2+1,5 mm. de espesor.
- Puertas construidas con doble cuerpo de acero 2+1,5 mm. de espesor.
- Combinación electrónica con posibilidad de programación de apertura retardada. Homologaciones: VdS Klasse 2 / EN 1300 Clase B
- Alimentación con 1 pila 6LR61 (9 V), incluida.
- Taladros de anclaje al suelo.
- Apertura de 180° de ambas puertas.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Accionamiento mediante manivela de 6 bulones de Ø 20 mm.: 4 laterales, 1 superior y 1 inferior.
- Paneles clasificadores de llaves. (10 paneles mod. SCK-1 y 6 paneles mod. SCK-3)
- Colgadores de llaves y llaveros numerados.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 9006.

- Double-bodied cabinet made of 2+1.5-mm thick steel.
- Double-bodied doors made of 2+1.5-mm thick steel.
- Electronic combination lock with optional programmable delayed opening. Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 Class B
- Power supply: 1 6LR61 (9 V) battery (included).
- Bolt-holes for anchoring to floor.
- Both doors open 180°.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Handle operation with 6 Ø20-mm bolts: 4 at the side, 1 at the top and 1 at the bottom.
- Key rack with ID system (10 panels on model SCK-1 and 6 panels on model SCK-3).
- Key hooks and numbered key rings.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour: RAL 9006.

- Armoire construite avec un double corps en acier de 2+1,5 mm. d'épaisseur.
- Portes construites avec un double corps en acier 2+1,5 mm. d'épaisseur.
- Combinaison électronique avec possibilité de programmation d'ouverture retardée. Homologations: VdS classe 2 / EN 1300 classe B.
- Alimentation avec 1 pile 6LR61 (9 V), comprise.
- Trous de fixation au sol.
- Ouverture à 180° des deux portes.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Actionnement par manivelle de 6 pènes de Ø 20 mm.: 4 latéraux, 1 supérieur et 1 inférieur.
- Panneaux de classification des clés. (10 panneaux sur le modèle SCK-1 et 6 panneaux sur le modèle SCK-3).
- Crochets à clés et porte-clés numérotés.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur RAL 9006.



Modelo Model Modèle											
SCK-1	-	SCK1	1785	1000	540	1675	900	430	2400	321	10
SCK-3	SCK3	-	1000	700	540	890	600	430	864	145	6

